

# シリコンゴムシート





## 特長

- 耐熱性が非常に優れています
- 耐寒性が非常に優れています
- 耐候性が非常に優れています
- 電気絶縁性が優れています

## 用途

- 耐熱・耐寒用パッキン
- すべり止め
- 電気、食品関係用途

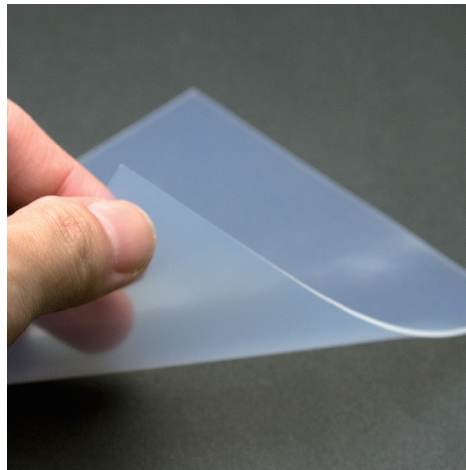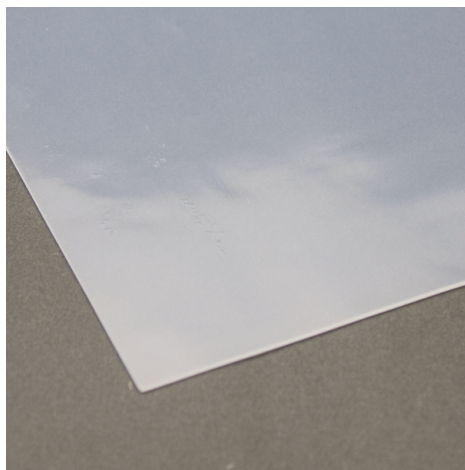

## 性能

色移行 ◎

弾力性 ○

耐磨耗 △

屋内使用 ◎

屋外使用 ◎

耐油性 △

使用温度(℃)

**-70~200**

※当社基準

硬度：50

| 型番     | 厚さ<br>mm | 幅<br>mm | 長さ<br>mm | JANコード        |
|--------|----------|---------|----------|---------------|
| SGS-11 | 1        | 100     | 100      | 4903757203280 |
| SGS-12 | 2        | 100     | 100      | 4903757340947 |
| SGS-14 | 1        | 300     | 300      | 4903757203297 |
| SGS-15 | 2        | 300     | 300      | 4903757340954 |

●寸法に若干の誤差が生じる場合があります。

●素材の性質上、経年による色の変化、黄化が発生いたします。黄変の時間や程度は使用環境等で違いがあります。ご了承の上で使用ください。