

両面グリップゴムシート


特長

- 両面がエンボス加工されており
すべり止め効果があります



用途

- すべり止め
- 養生・緩衝

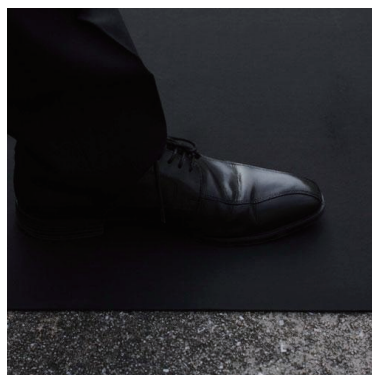

性能

色移行	×
弾力性	◎
耐摩耗	◎
屋内使用	○
屋外使用	○
耐油性	×

使用温度(℃)

-20~60

※当社基準

材質：天然ゴム系
硬度：67

型番	mm 厚さ	mm 幅	mm 長さ	JANコード
GGs-11	3	300	1000	4903757340961
GGs-12	3	450	1000	4903757340978
GGs-13	3	1000	1000	4903757340985

●表面が白っぽくなる部分がありますが、通常使用には問題ありません。気になる場合は水を濡らして固く絞った布でふき取ってください。●寸法に若干の誤差が生じる場合があります。●巻き癖が気になる場合は、一度逆巻きにしてからご使用ください。●接触した部分にゴムの色に移る場合があります。●石油類、薬品等が触れる場所、電気絶縁には使用できません。●紫外線等の影響で徐々に劣化が進行しますので、定期的に状態を確認し、亀裂、破損等が発生したら新しいものに交換してください。